

Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*

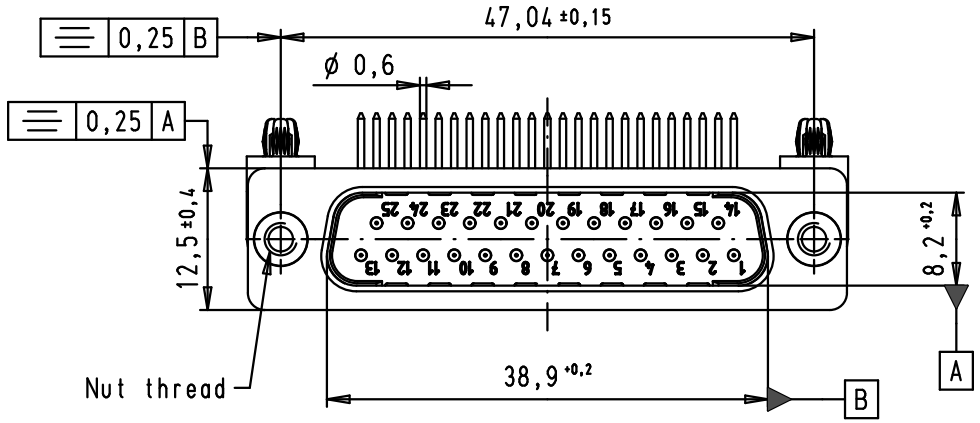


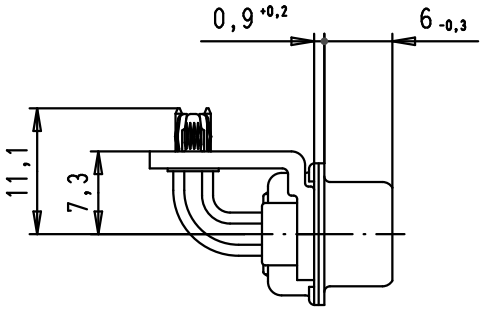


SPECIFICATIONS

Performance level	PL2
Filter type	C
Capacitance	47 pF±20%
Working voltage	100 V
Current rating	7,5 A
Insulation resistance	>1 GΩ

FREQUENCY (MHz)	ATTENUATION (dB)
5	-
10	-
50	-
100	-
500	30
1000	35

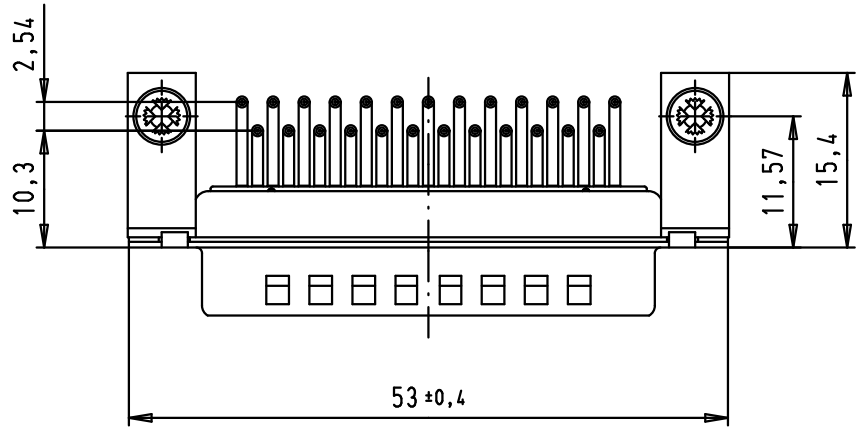

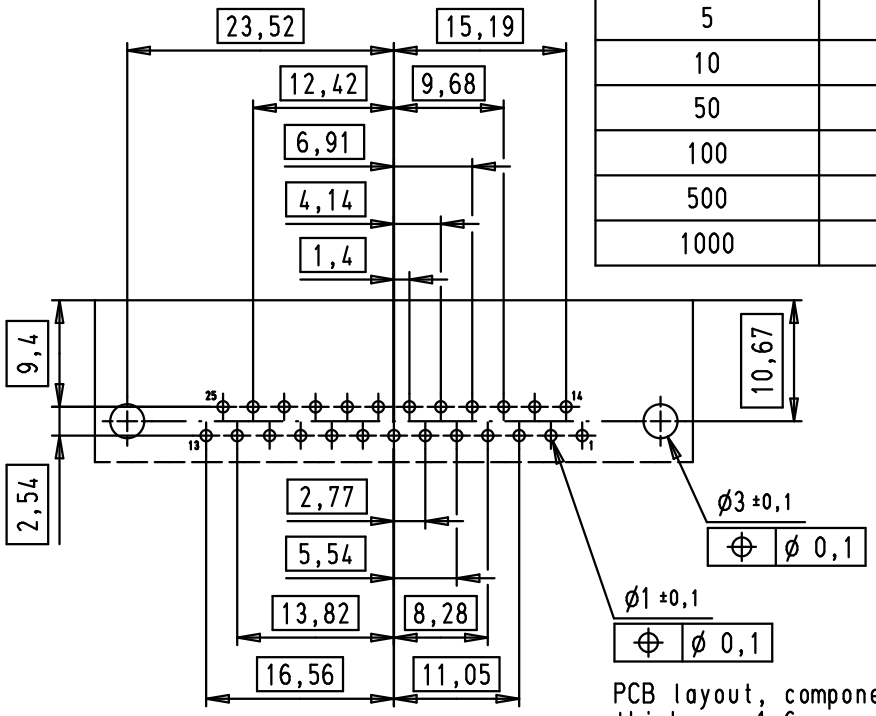

PCB layout, component side, thickness 1,6 mm

				Dat.	Name
			Detail.	08/07/02	CV
36283	12/01/12	SD	Insp.	12/01/12	JB
EC01003	25/11/09	PK	Stand.		
31867	02/02/04	AF			
31058	08/07/02	CV			
Mod.	Dat.	Name			

All Dim. in mm
Orig. Size DIN A 4

HARTING EURL
F-95972 Paris

D-Sub, male, angled, 25 poles, turned solder pins, clinch nuts and brackets with board locks

Maßstab/ *Scale* 1,5:1

TB 09 64 324 721X

Sub.

Blatt/ *Page* 1/4

Part number	Nut thread
09 64 324 7213	M3
09 64 324 7212	4-40 UNC-2B