MODULE STATIQUE D'ENTREE CONTINUE

DC SOLID STATE INPUT MODULE


SEC05003

DC INPUT

- **HOMOLOGUE UL**
- **CARTE SUPPORT disponible (EBS)**


- ***UL APPROVED***
- ***SOCKET available (EBS)***



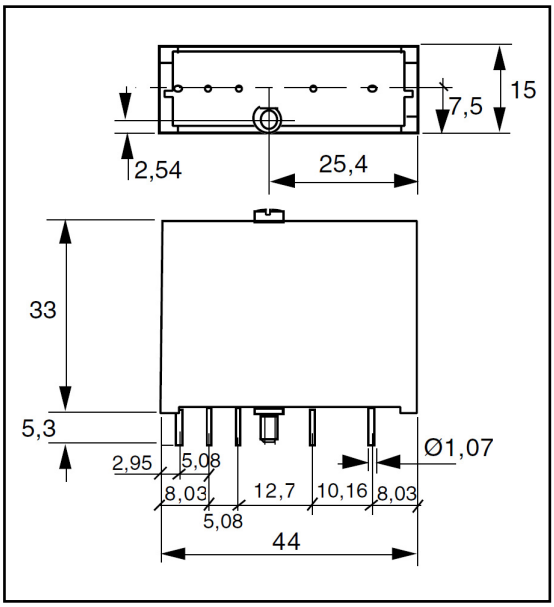

REFERENCE	INPUT VOLTAGE	OUTPUT
SEC05003	10-32VDC	5VDC

SECxx0xx	Temporisé / *slow*

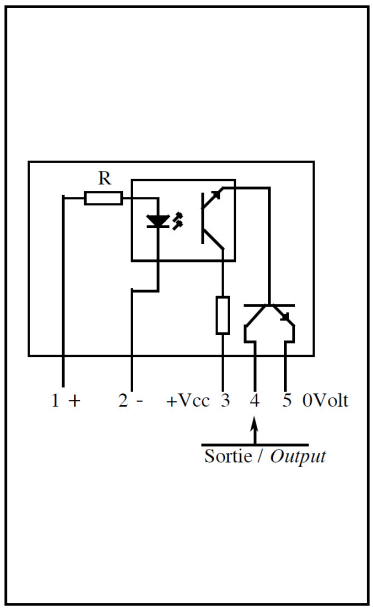

Carte support disponible / Available mounting rack:

-EBS01000 : SUPPORT UNITAIRE / *FOR ONE MODULE*

Caractéristiques générales /*General characteristics*		
Température de stockage / *Storage temperature*	- 40 à/to +150	°C
Température de fonctionnement /*Operating temperature*	-40 à/to +90	°C
Tension d'isolement entrée-sortie / *Input-output isolation voltage*	4000	VRMS
Capacité entrée-sortie/ *Input-output capacity*	8	pF
Poids/*Weight*	30	g

Proud to serve you

All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

Caractéristiques d'entrée (à 20°C) / *Input characteristics (at 20°C)*		
Modèles / *References*	**SEC05003**	
Tension nominale / *Nominal voltage*	10-32	VDC
Tension maximum de commande / *Maximum control voltage*	32 (*)	VDC
Tension minimum de commande / *Minimum control voltage*	10	VDC
Courant de fonctionnement/*Operating current*	10	mADC
Courant maximum de commande / *Maximum control current*	30	mADC
Tension de relachement/*Release voltage*	1	VDC
Résistance interne R/ *Input internal resistor*	1000	Ω
Caractéristiques de sortie (à 20°C) /*Output characteristics (at 20°C)*		
Modèles / *References*		
Tension logique / *Logic voltage*	5	VDC
Plage tension de fonctionnement / *Operating range*	3,5-8	VDC
Tension crête / *Peak voltage*	30	VPEAK
Courant nominal / *Nominal current*	25	mA
Résistance interne / *internal resistance*	220	Ω
Courant logique / *Logic current*	18	mA
Chute tension directe (25mA) / *On state voltage drop (25mA)*	0,4	VDC
Courant de fuite état bloqué / *Off state leakage current*	0,1	mA
Modèles / *References*		
Temps de fermeture / *Turn on time*	5	ms
Temps d'ouverture / *Turn off time*	5	ms
Fréquence d'utilisation / *operating frequency*	100	Hz
(*)Utiliser la gamme SEA pour des tensions continues supérieures / *Use SEA range for upper DC voltages*		

5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19