

HYBRID STEPPING MOTOR MOD.

☐ COLORS OF LEAD WIRES



☐ DIMENSIONS unit=mm

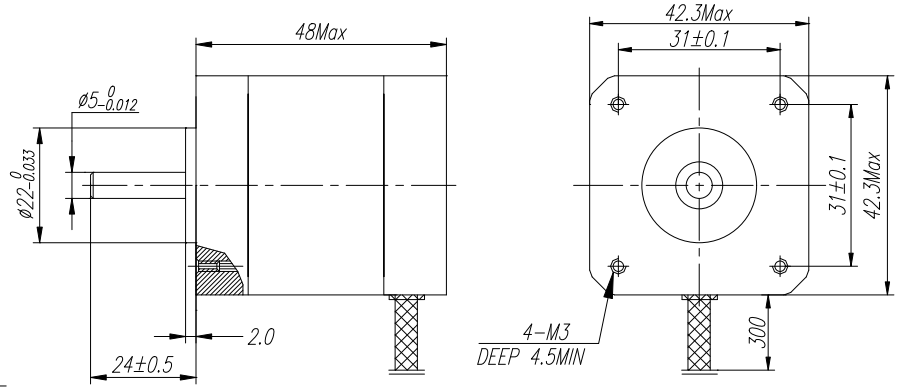

☐ SPECIFICATIONS

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	0.9±5% °/STEP	
VOLTAGE	静电压	3.06 V	
CURRENT	电流	1.7 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	1.8 ±10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	2.8 ±20% mH/PHASE	
HOLDING TOGQUE	静转矩	48 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	2.2 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG26 UL1007	

设 计		20110114	审 核			技术规格书	42BYGHM809
工 艺			批 准				
						版本 NR 共 张 第 张	www.wantmotor.com